

Waarom onderhoud?




Tuien noordbrug zijn nog in orde



Tuien zuidbrug naderen einde levensduur



Richting Arnhem

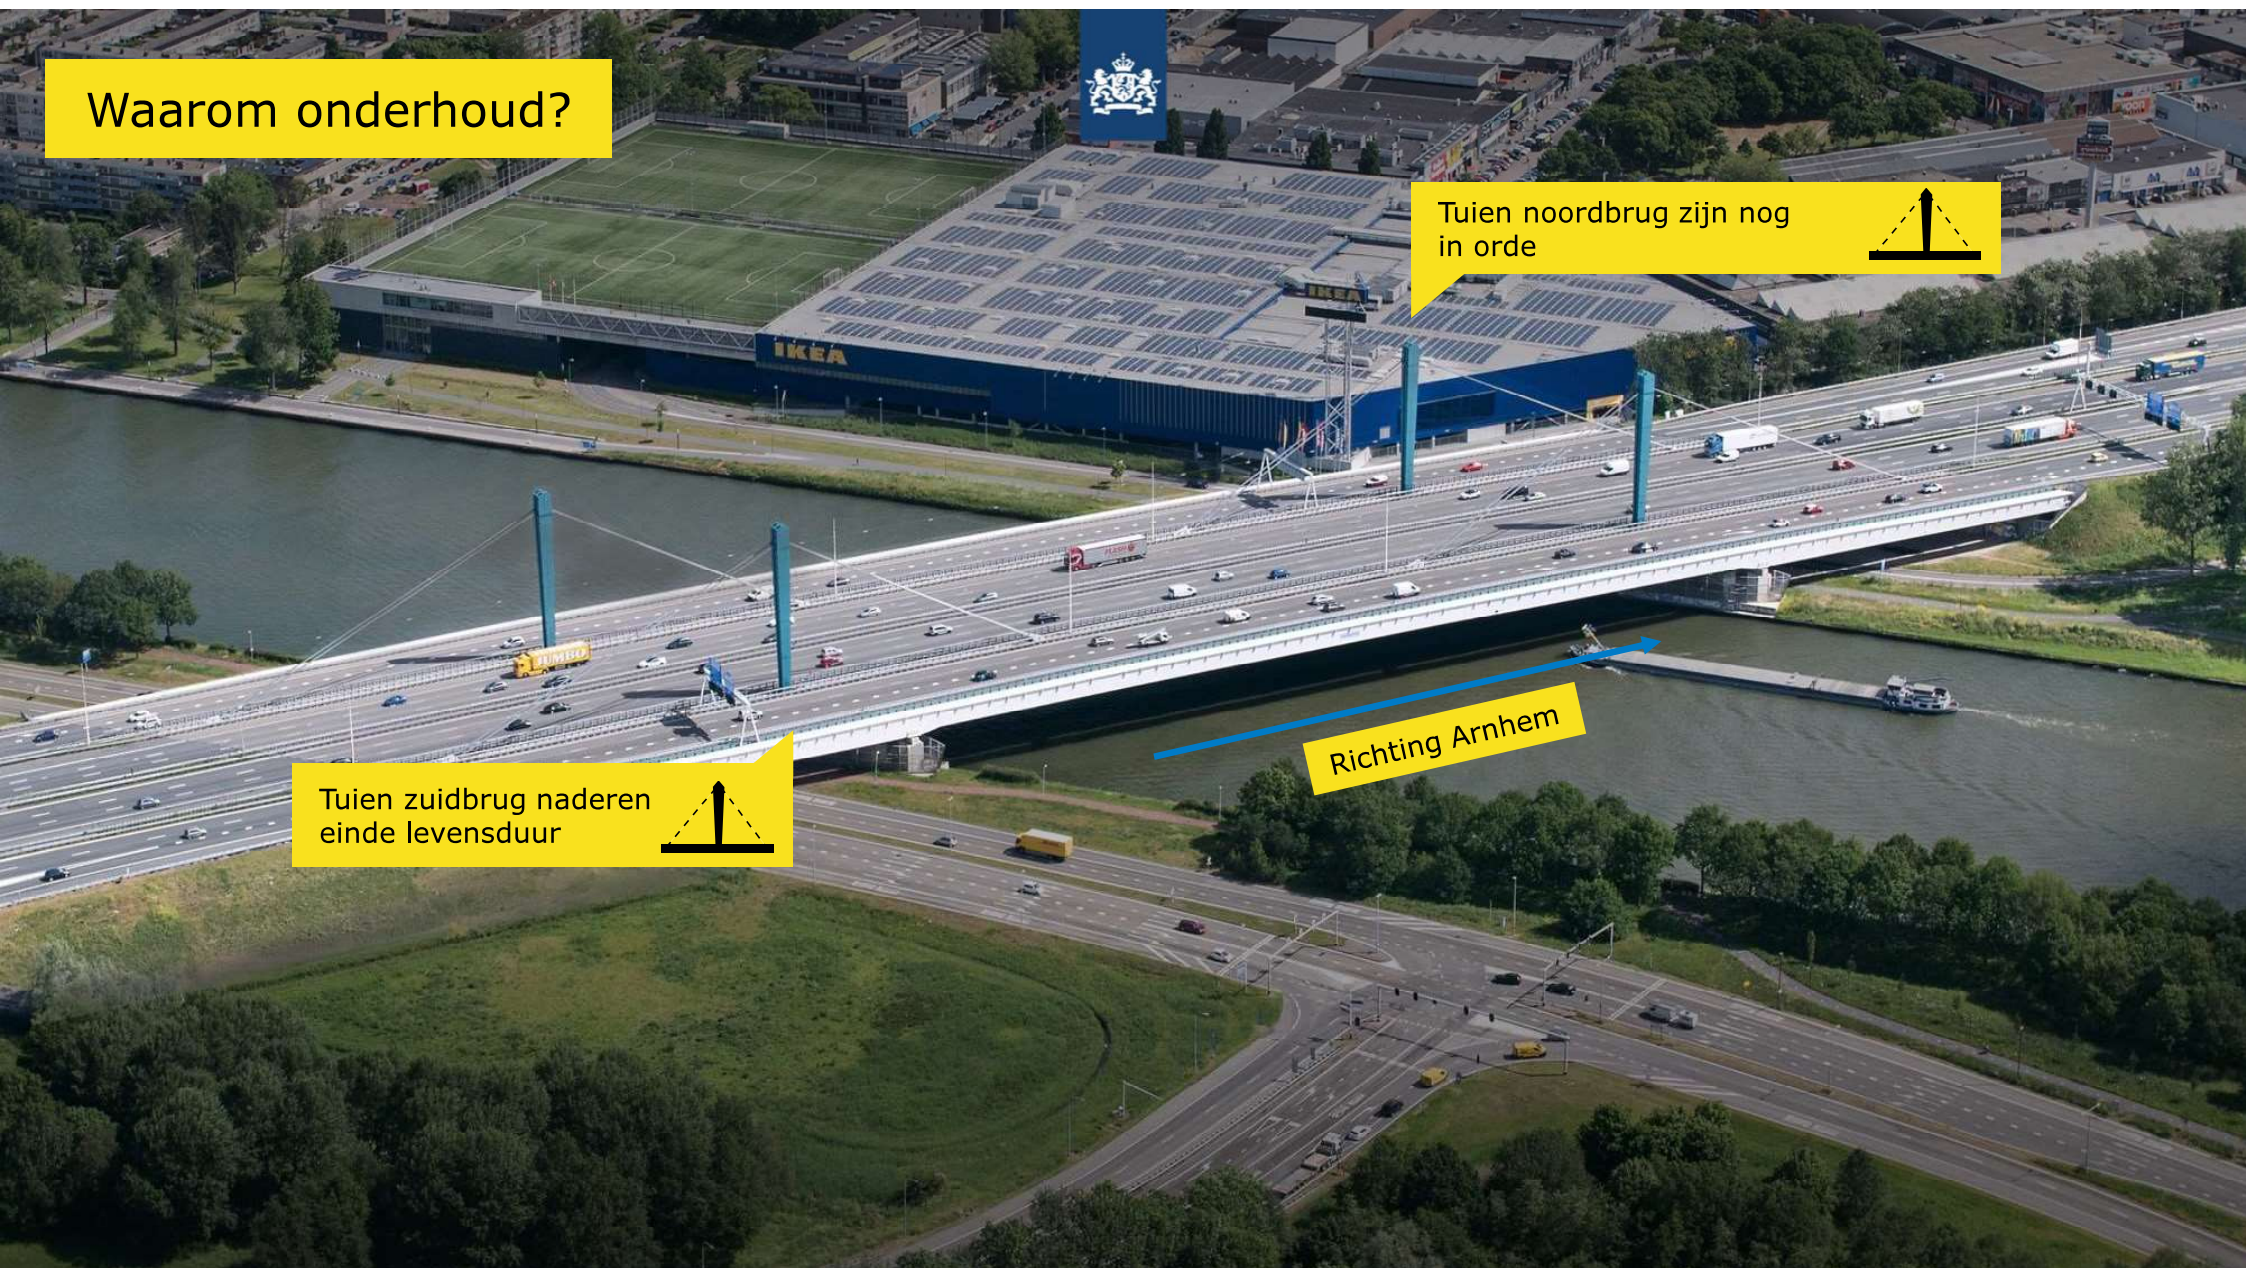



Versterken pylonen zuidbrug



Vervangen pyloonopleggingen
zuidbrug



Vervangen tuien zuidbrug




Vervanging conservering
pylonen zuidbrug



Galecopperbrug – scope tuivervanging zuidbrug



Planning tuivervanging Galecopperbrug - zuidbrug

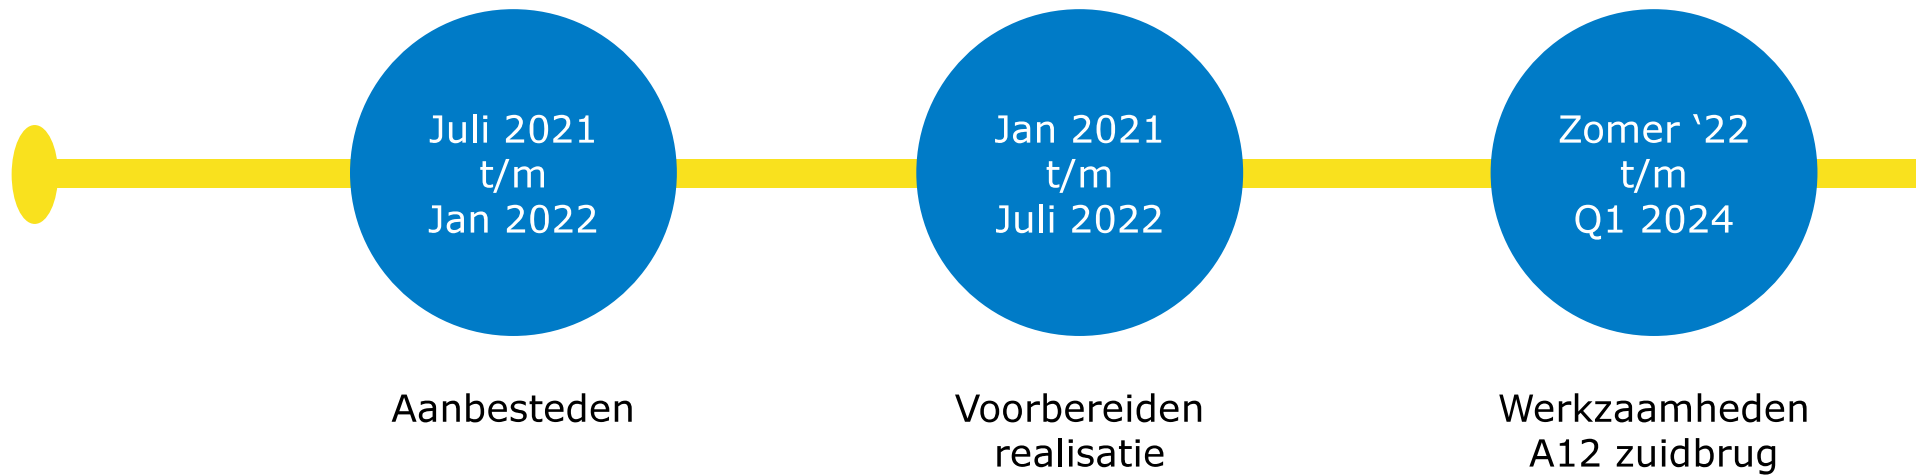



Langdurige fasering Zuidbrug


- Begin zomer 2022 t/m Q1 2024
- Fasering met versmalde rijstroken en 70 km/h
- Parallelbaan 2 versmalde rijstroken en hoofdrijbaan 3 versmalde rijstroken
- Continue afsluiting toerit Nieuwegein.
- Vaak afsluitingen van de zuidbrug nodig gedurende de werkzaamheden



Effect op toe- en afritten

- Toerit 16 Nieuwegein gaat dicht
- Toerit 17 krijgt 2 rijstroken
- Afrit 17 open



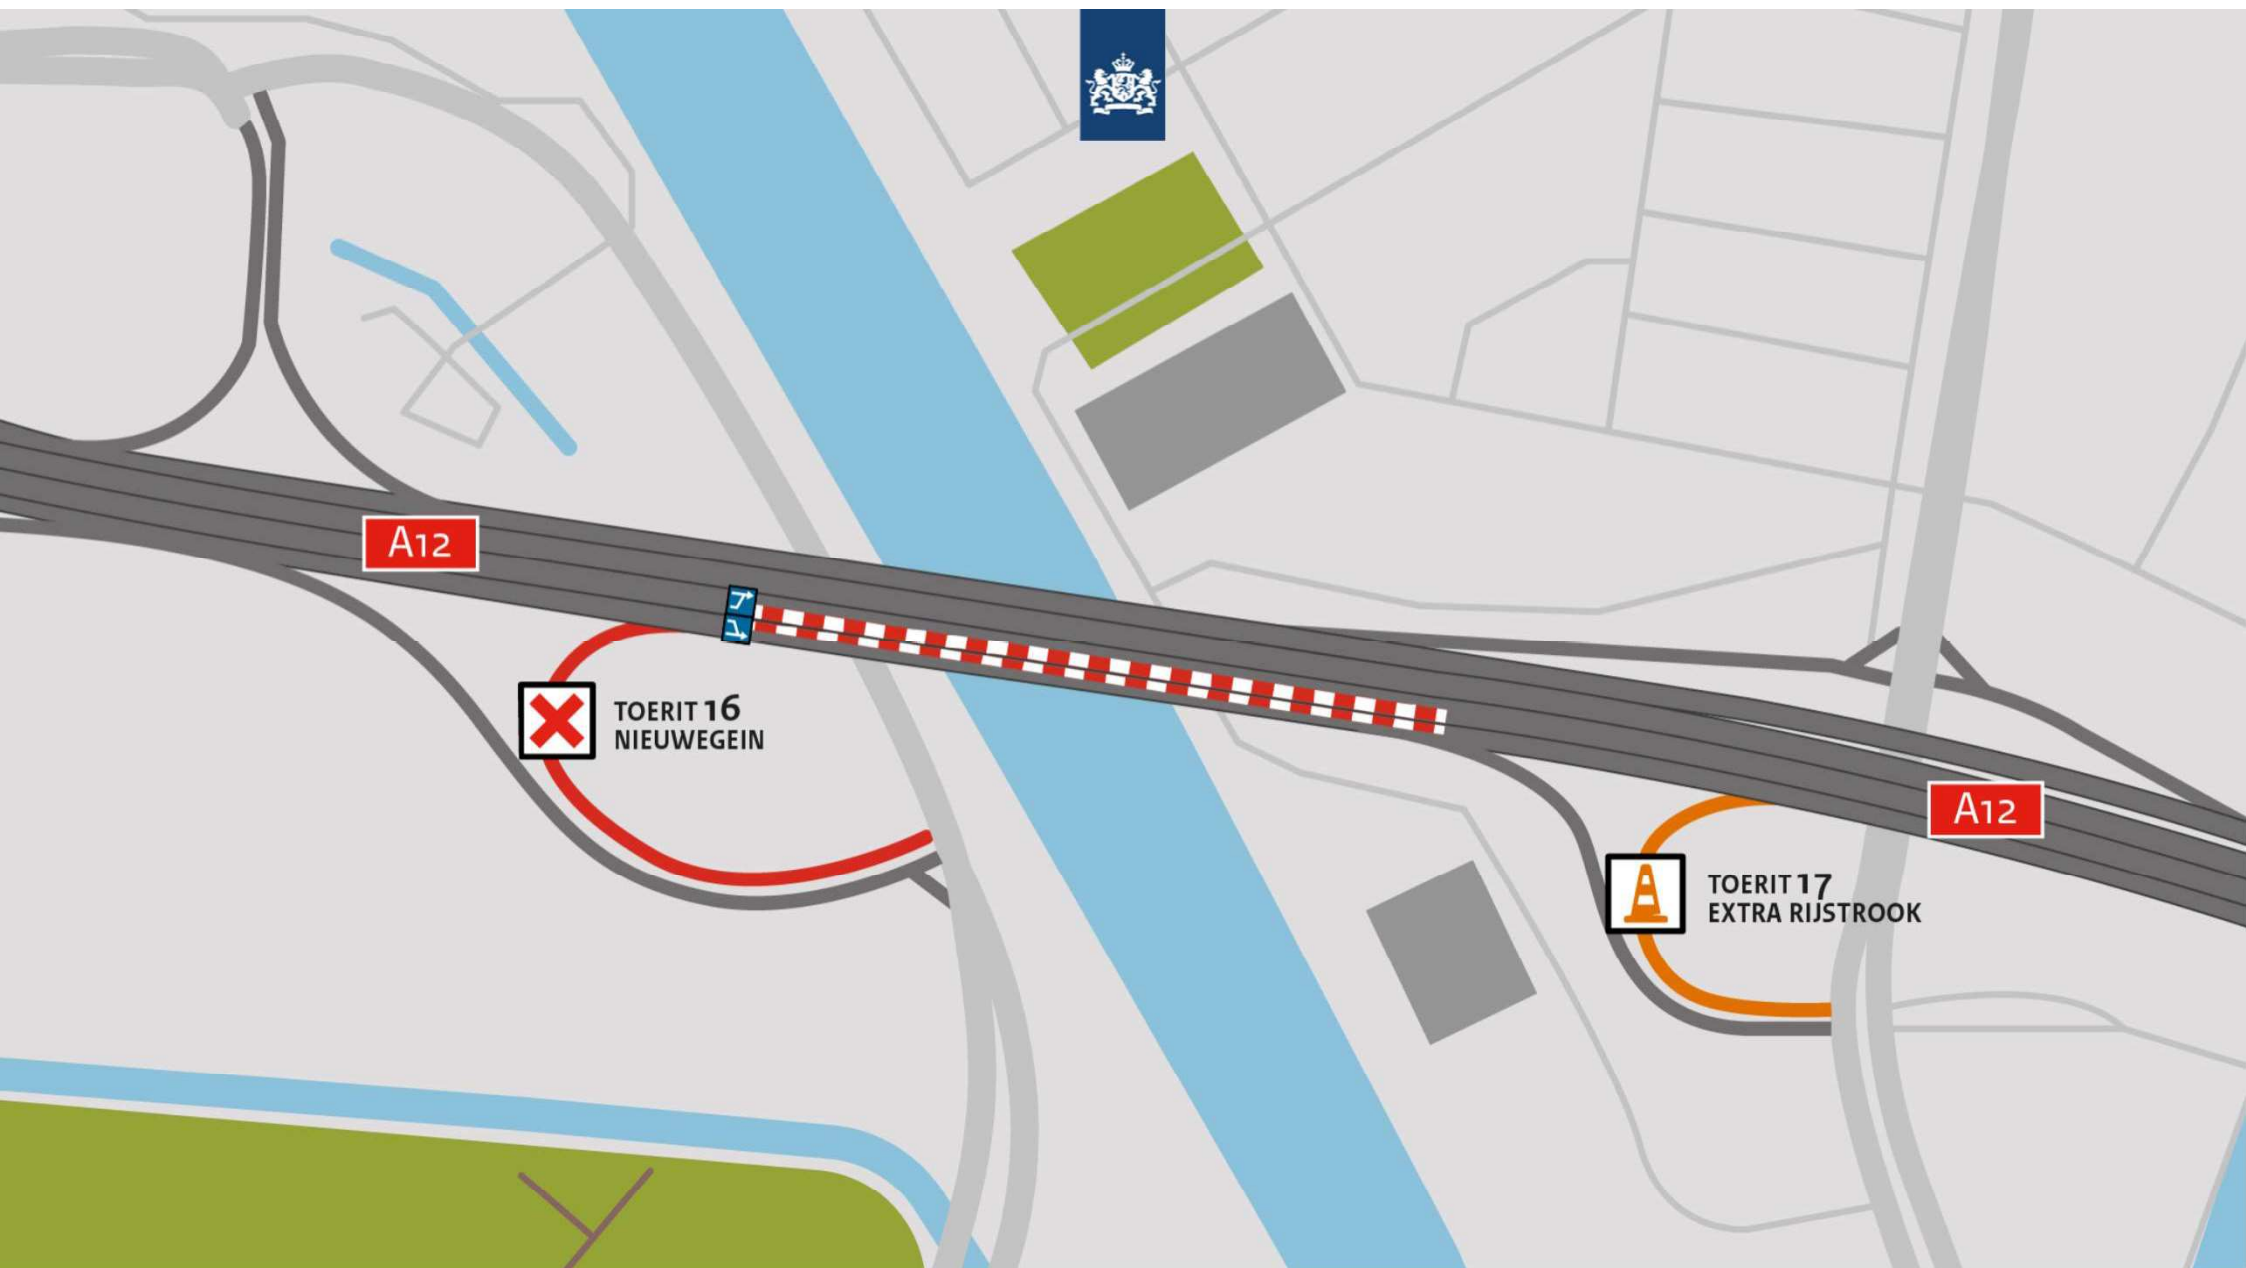




Fasering Zuidbrug

Specials (Indicatie)

- 19 feb. 2022 23:30 – 20 feb. 08:30
0-meeting
- 2 x 12 uur afsluiting gehele zuidbrug voor vervanging pyloonoplegging
- Nachten voor op- en afbouw verkeersmaatregelen

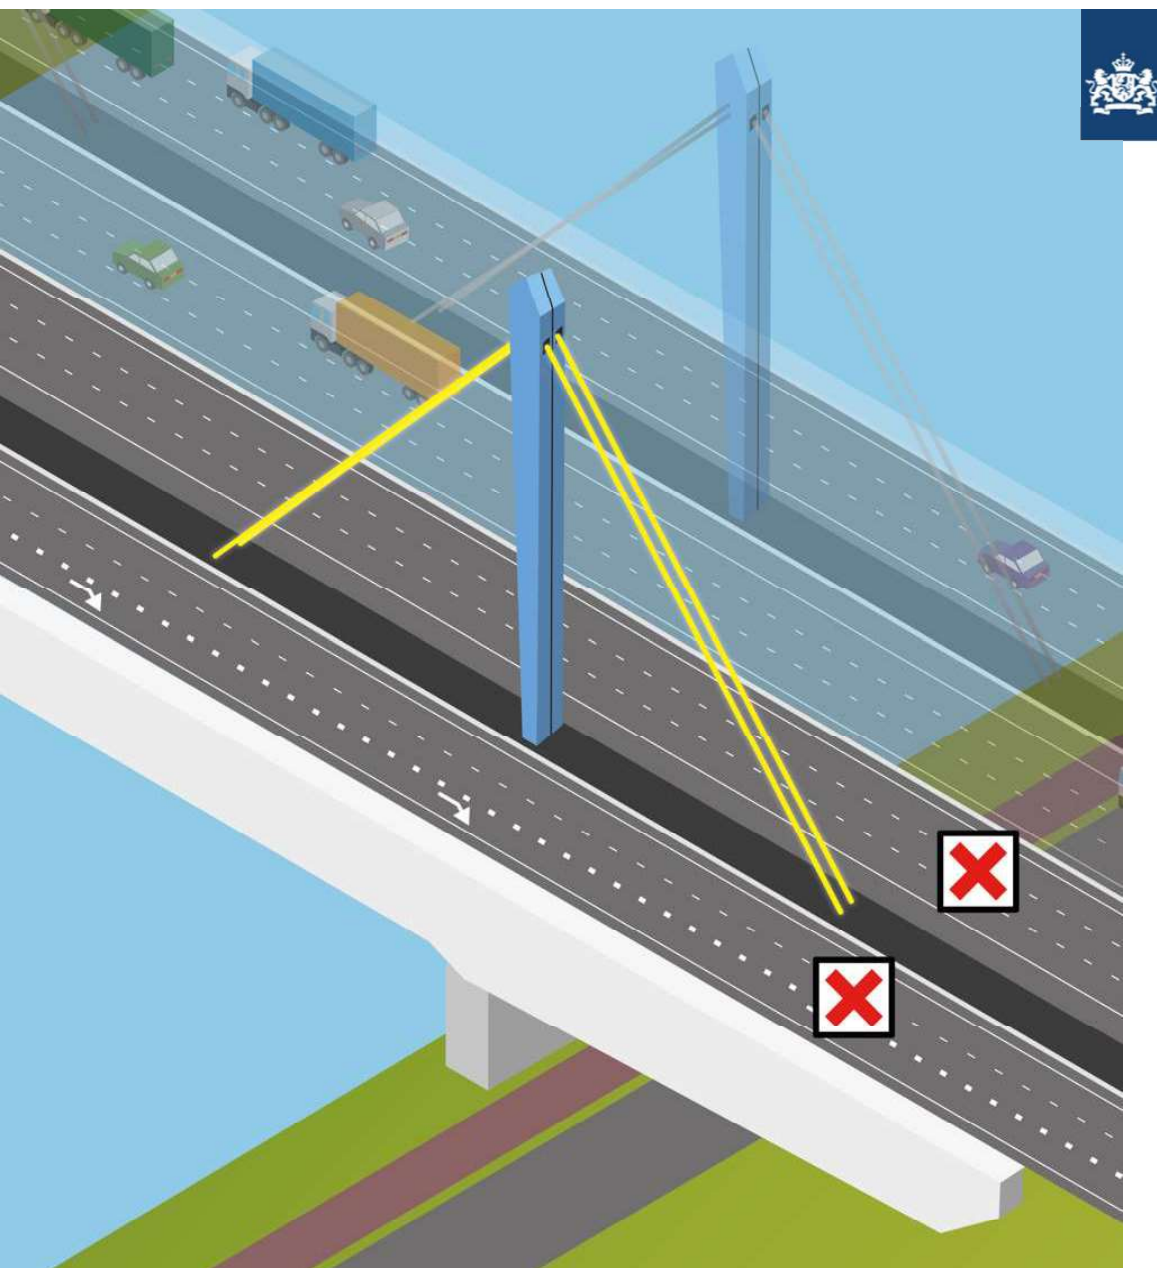

Fasering Zuidbrug

Specials (Indicatie)

- 10 x 12 uur afsluiting gehele zuidbrug (weekend)
- 7 x 4-6 uur afsluiting gehele zuidbrug (nacht)
- 24 x nachtafsluiting (4 x 24u) volledige zuidbrug t.b.v. doorsnijden strengen
- Enkele korte afsluitingen gehele zuidbrug (30 min.) voor metingen spanning
- Nachten voor op- en afbouw verkeersmaatregelen